


Kipphöhe 2370 - 2970 mm

Discharge Height 2370 - 2970 mm

Высота Опрокидывания 2370 - 2970 mm

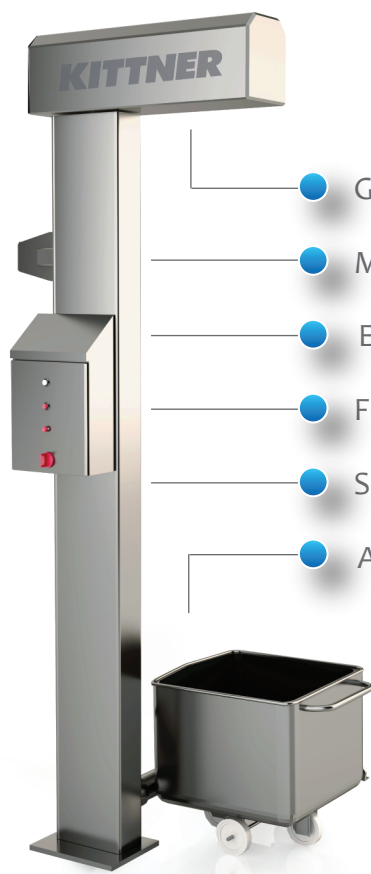

- Gear motor equipped with an electrical brake
- Mechanical and electrical safety switches
- Easy to use and maintain
- Food approved lubricants
- Safety and hygienic design
- Available with 90° or straight fork



Kipphöhe 2370 - 2970 mm
(5 x 120 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren. Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Die mechanische Bremse verhindert das Herunterfallen der Hubgabel im Falle eines Kettenbruchs. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301 / AISI 304. In der Lebensmittelindustrie zugelassene Ölen. Nachweisbare Kabelbinder. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Optionen: feste Schütte; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Discharge height 2370 - 2970 mm
(5 x 120 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution. The emptying of the buggy takes place over its narrow side. Gear motor equipped with an electrical brake. Safety switch (Dead man) stops the machine if no operator. Safety mechanical brake prevents the fork from falling in case of chain break. Chain drive. Body of stainless steel, material EN 1.4301 / AISI 304. Food approved lubricants. Detectable cable ties. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Options: fixed chute; 90° fork, safety fence and mobile execution.



Высота опрокидывания
2370 - 2970 мм (регулируемая 5x120)

Для 200 л тележек. Возможно левое или правое исполнение. Опорожнение тележки происходит через ее узкую сторону. Цепной привод. Корпус из нержавеющей стали, материал № 1.4301. Опускание тележки только при постоянном нажатии кнопки. Подъемник оснащен механическим тормозом, который предотвращает падение груза в случае обрыва цепи. Смазка механизмов одобренная для пищевой промышленности. Обнаруживаемые кабельные стяжки металлодетектором. Машина соответствует высоким требованиям CE и нормам EU и USDA. Опции: стационарный лоток; вилка на 90°, предохранительная решетка и мобильное исполнение.

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50/60 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Motorleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	2370 - 2970 mm (5x120mm einstellbar)
Kippwinkel:	45°
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe der Säule:	3843 mm
Gesamthöhe beim Entleeren:	3965 mm
Gewicht:	310 kg
Abmessungen:	1323 x 1050 x 3843 mm
Kipphöhen	Recht Link
H=2370 - 2970 mm	Art. N° 2446102 Art. N° 2447102

Technical Data

Power supply:	400V 50/60 Hz
Control voltage:	24 V DC
Motor Power:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Discharge height:	2370 - 2970 mm (5x120mm adjustable)
Tipping angle:	45°
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total column height:	3843 mm
Total height by tilting:	3965 mm
Weight:	310 kg
Machine dimensions::	1323 x 1050 x 3843 mm
Lifter heights variants	Model right Model left
H=2370 - 2970 mm	Art. N° 2446102 Art. N° 2447102

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50/60 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Мощность мотор:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 °C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания:	2370 - 2970 мм (5x120 мм)
Угол опрокидывания:	45°
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Общая высота колонны:	3843 мм
Высота опрокидывания:	3965 мм
Вес изделия:	310 кг
Габаритные размеры:	1323 x 1050 x 3843 мм
Варианты высот	Модель справа Модель слева
H=2370 - 2970 мм	Арт. N° 2446102 Арт. N° 2447102

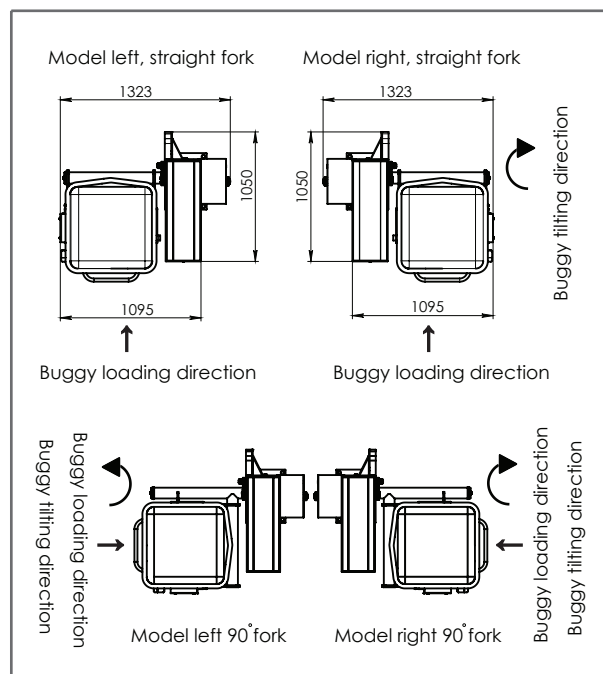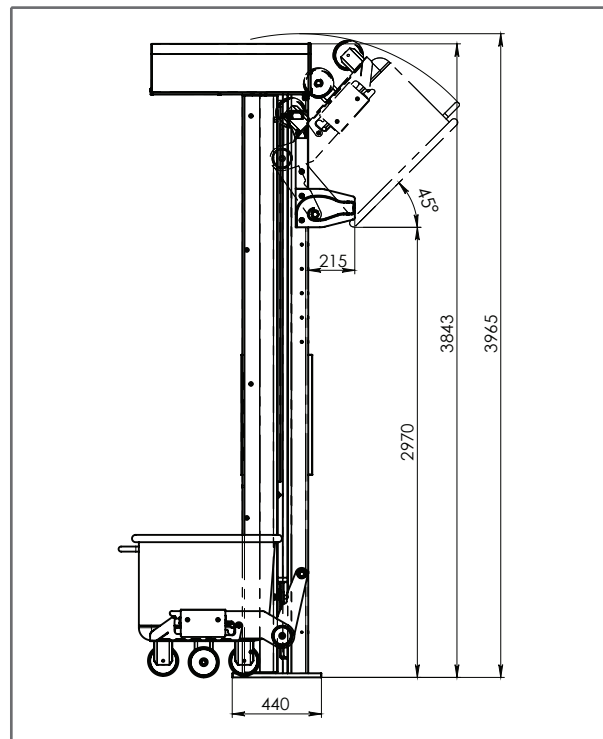

KITTNER Anlagen - und Maschinenbau Ltd.

Industrialna Zona
 4173 Kaloyanovo
 Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
 +359 32 6077-50
 Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com