

Waschmaschine für Paletten

Washing Machine for pallets

Моечная машина для поддонов

2272002



Für die Reinigung und Ablasung von EURO-Paletten

Reinigung, Spülung und Ablasung von EURO-Paletten 1200x800x160 mm. Manuelle Zugabe des Reinigungsmittels in den Haupttank, automatische Dosierung als Option. Maschine mit Elektroheizung, Dampfheizung als Option. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU - und USDA - Bestimmungen.



For washing and blow-off of EURO-pallets

Washing, rinsing and blow-off of EURO-pallets with size 1200x800x160 mm. Manually adding the detergent into the main washing tank, automatic dosing pump is an option. Electrical heating, steam heating is an option. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Для мойки, ополаскивания и обдув ЕВРО-поддонов

Для мойки, ополаскивание и обдув поддонов с размером 1200x800x160 мм. Ручная подача моющего средство в главный резервуар, существует опция с автоматической подачей моющего препарата. Электроподогрев воды, существует опция с пароподогревом. Корпус машины выполнен из высококачественной нержавеющей стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2272002

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	56 kW
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 5 bar
Heizung:	3x12 kW
Trockentunnel:	Abblaseventilator: 4x3 kW
Wasserzulauf:	R 1" /Kaltwasser/
Wasserzulauf:	R 1/2" /Heißwasser/
Wasserablaug:	R 2"
Kapazität:	bis zu 150 Stk./ Std.
Eigengewicht:	ca. 1350 kg
Abmessungen:	5530 x 1150 x 1656 mm
Palettenabmessungen:	5800 x 1350 x 2000 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control Voltage:	24 V AC
Power consumption:	56 kW
Water line pressure:	min 3 bar – max 5 bar
Electrical heating:	3x12 kW
Blow-off tunnel:	Blow-off fan: 4x3 kW
Water inlet:	R 1" /cold water/
Water inlet:	R 1/2" /warm water/
Water outlet:	R 2"
Capacity:	up to 150 pcs / h
Machine weight:	approx. 1350 kg
Machine dimensions:	5530 x 1150 x 1656 mm
Pallet dimensions:	5800 x 1350 x 2000 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	56 кВт
Давление воды:	3 атм – 5 атм
Электро подотревом:	3x12 кВт.
Мощность вентиляторов:	4x3 кВт.
Вход воды:	1" /холодная воды/
Вход воды:	1/2" /горячая воды/
Выход в канализацию:	2"
Вес изделия:	1350 кг
Производительность:	до 150 шт / час
Габаритные размеры изделия:	5530 x 1150 x 1656 mm
Размеры для транспортировки:	5800 x 1350 x 2000 mm

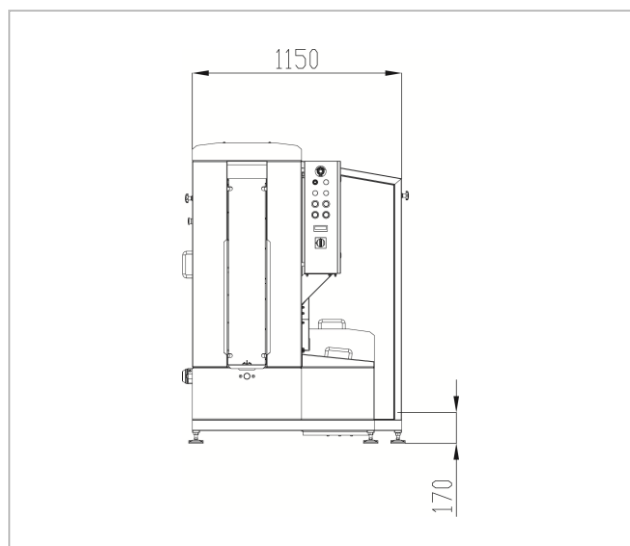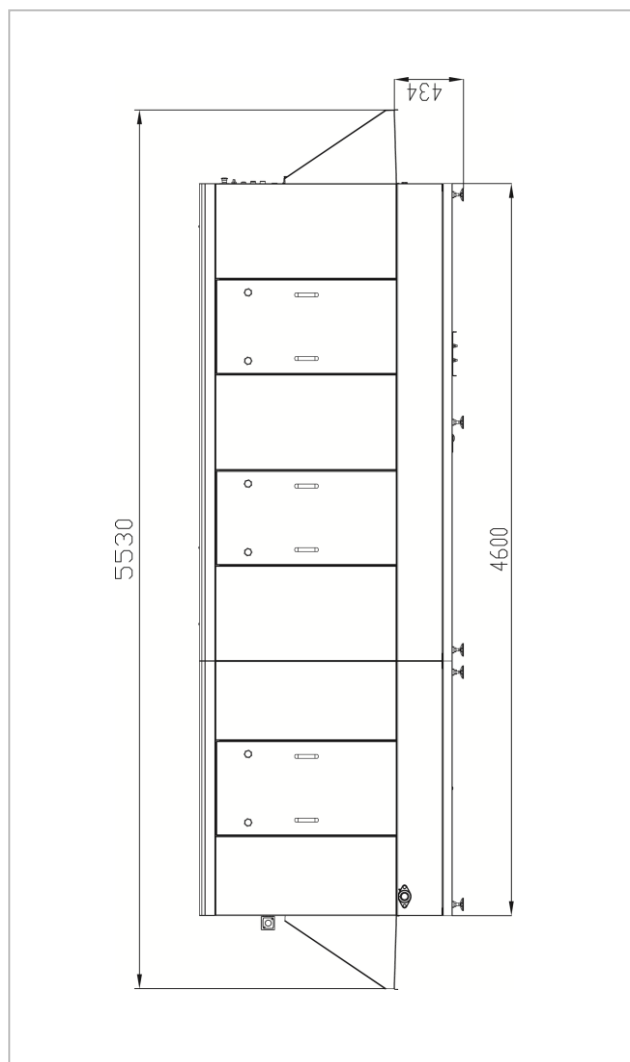

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 9455

info@kittnerbg.com